

Wiki-Überschriften definieren

Inhaltsverzeichnis

- [1 Wieso Überschriften?](#)
- [2 Varianten](#)
 - [2.1 WYSIWYG-Editor](#)
 - [2.2 Wiki-Syntax](#)
 - [2.2.1 Beispiel](#)
 - [2.2.2 Bug](#)
 - [2.3 Quellcode](#)

Anleitung, wie man [Überschriften](#) im Wiki definiert.


1 Wieso Überschriften?

Zur besseren Gliederung und Strukturierung eines längeren Textes bieten sich [Überschriften](#) grundsätzlich an. Davon ab wird das Inhaltsverzeichnis eines Eintrags inkl. Nummerierung (1, 1.1, 1.1.1 etc.) automatisch aus den [Überschriften](#) generiert.

2 Varianten

2.1 WYSIWYG-Editor

Das „H“-Symbol im Editor steht für „Headline“, zu Deutsch „[Überschrift](#)“:

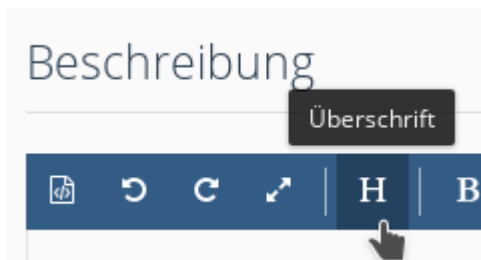

Über das aufklappende Menü können [Überschriften](#) der Ebenen 1-3 wie folgt gesetzt werden:

1. Cursor in die Zeile der [Überschrift](#) bewegen
2. „H“ anklicken
3. gewünschte Formatierung auswählen

2.2 Wiki-Syntax

Man kann die Auszeichnung von [Überschriften](#) auch mittels Wiki-Syntax vornehmen. Dazu ergänzt man vor und hinter der [Überschrift](#) Gleichheitszeichen (Leerzeichen dazwischen sind möglich):

Code

Gliederungsebene 1: == Einleitung ==
 Gliederungsebene 2: === These ===
 Gliederungsebene 3: ==== Argument 1 ====
 ...

2.2.1 Beispiel

Aus

Code

==		Einleitung		==
Text		der		Einleitung
===	These		1	===
====	Argument		1	====
Text		Argument		1
====	Argument		2	====
Text		Argument		2
===	These		2	===
Text	These			

wird:

```

3 Einleitung
Text der Einleitung

3.1 These 1
3.1.1 Argument 1
Text Argument 1
3.1.2 Argument 2
Text Argument 2

3.2 These 2
Text These 2
  
```

2.2.2 Bug

Überschriften, die ein Synonym oder den Titel eines Wiki-Eintrags enthalten, werden nicht korrekt erkannt. (Stand 23.02.2018)

2.3 Quellcode

Im Quellcode-/HTML-Modus können Überschriften der Gliederungsebenen 1-5 mittels HTML-Tags h2 bis h6 definiert werden. h1 ist für die Überschrift des Wiki-Eintrags reserviert.